



Lactuca WBF 9400

Macroemulsione per applicazioni polivalenti fino a lavorazioni molto difficili.

DESCRIZIONE

- **Lactuca WBF 9400** è molto facile da usare
- Eccellenti proprietà refrigeranti e lubrificanti.
- Protezione efficace delle parti lavorate e delle macchine contro la corrosione.
- Buone prestazioni meccaniche, tra cui:
 - Riduzione delle sollecitazioni di taglio.
 - Prolungamento della vita utile degli utensili.
 - Ottima finitura superficiale dei pezzi.
- Proprietà in servizio:
 - Intervalli di sostituzione prolungati grazie a una stabilità eccellente nel tempo;
 - Riduzione della percentuale di umidità nei pezzi tagliati;
 - Eccellenti proprietà anti-schiuma.
- Resiste allo sviluppo di batteri e funghi, rispettando così l'ambiente e l'operatore.
- Multifunzione

Caratteristiche > Vantaggi

Emulsione rapida > Miscelazione rapida ed efficace

Riserva di alcalinità elevata > Lunga vita utile con un migliore controllo della bioattività

Alto livello di passivazione superficiale > Riduzione del rischio di corrosione durante la lavorazione

Distribuzione uniforme delle gocce d'olio > Durata dell'utensile prolungata e migliore finitura superficiale

Eccellente espulsione dell'olio di scarto > Lunga vita utile e resistenza elevata alla contaminazione

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com


CARATTERISTICHE TIPICHE

Caratteristiche tipiche	Metodi	Unità	Lactuca WBF 9400	
			Concentrato	Soluzione al 3 %
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	940	
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	32	
pH	NF T 60 193			9
Fattore rifrattometrico				1,1

Le caratteristiche del prodotto riportate nella tabella sono valori tipici forniti esclusivamente a titolo informativo.

CONCENTRAZIONE CONSIGLIATA

Applicazione	Minimo	Massimo
Lavorazione meccanica moderata	5 v%	7 v%
Lavorazione meccanica gravosa	7 v%	10 v%

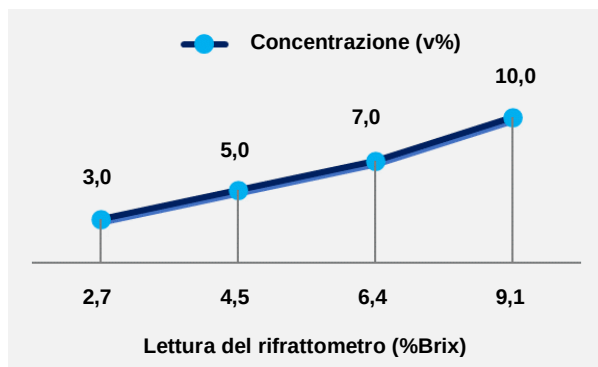

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

- Per garantire una buona conservazione delle proprietà del fluido nel tempo e quindi aumentarne la durata, si consiglia di:
 - Misurare regolarmente la concentrazione del bagno con un rifrattometro. Non dimenticare di moltiplicare il valore rilevato per il fattore rifrattometrico.
 - Misurare regolarmente il pH dell'emulsione e la durezza dell'acqua.
- TotalEnergies offre ai suoi clienti un servizio di analisi periodica dei fluidi in laboratorio: ANAC Soluble. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile vendite di zona.
- I nostri responsabili commerciali e tecnici sono a completa disposizione.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com